



CRÉMONES POMPIER 722 CFPF

La haute technicité agréée CFPF



Robuste et sobre, la crémonne 722 CFPF est apte à équiper un bloc porte coupe-feu pare-flamme, grâce à son système breveté de fusible intégré dans le pêne. En plus de son endurance et de sa résistance à l'effraction, elle

présente une béquille à 90° en position fermée. Pour déverrouiller la crémonne il suffit d'abaisser la béquille vers le bas. Cette crémonne se pose sur portes Bois, Métal.




Performances

- Apte à équiper des blocs portes coupe-feu pare-flamme : 1/2 heure, pour porte hauteur maxi 2 500 mm
- Pêne haut en acier avec fusible en polyamide intégré fondant à 200° et bloquant le pêne en butée contre la gâche
- Pêne bas sur ressort anti-effraction (système breveté) évitant la prise du pêne avec un tournevis coté extérieur

Confort

- Béquille rotative à 90° permettant une ouverture facile et intuitive en cas de besoin d'ouverture rapide
- Béquille longue à retour pour prise en main facile

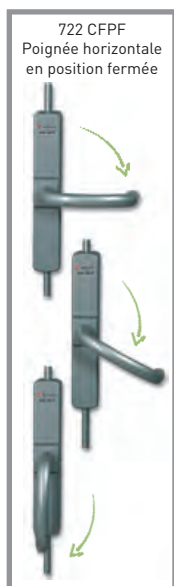

Garantie, Normes et Labels



Applications : Tertiaire - ERP - ERT

Descriptif technique

Organe de manœuvre

- Poignée, horizontale en position fermée

Tringle

- Acier, diamètre 10 mm
- Tringle ronde

Pênes

- Acier, diamètre 15 mm
- Haut : avec fusible en polyamide intégré
- Bas : monté sur ressort permettant une course morte de 16 mm

Accessoires

- 4 coulisseaux avec guide
- Kit P69 pour porte grande hauteur (→ 2 940 mm) : rallonge de tringle 700 mm (perte du CFPP)
- Gâches dédiées en acier

Finitions

- Coloris inox, noir, blanc, gris, Process Colors by Vachette

CRÉMONES POMPIER 722 CFPF

Crémone Pompier version compacte CFPF



À poignée rotative

Schémas techniques p. 463

Réf. 722 CFPF

- Réversible par simple retournement du boîtier, poignée horizontale en position fermée, boîtier sans vis apparente
- 4 coulisseaux antibruit, tringles rondes en acier (diamètre 10 mm, long. 1 330 mm)
- Portes CFPF : hauteur maxi 2 500 mm (pour les portes d'une hauteur supérieure à 2 500 mm, il n'y a plus d'agrément CFPF)
- Hauteur maxi sans kit : 2 940 mm côté opposé aux paumelles et 2 910 mm côté paumelles
- Hauteur maxi avec kit : 3 640 mm
- Finition peinte époxy : blanc, gris, noir, coloris inox (à préciser à la commande)
- Autres couleurs sur demande


Accessoires et suppléments pour rallonger la version compacte

Kit grande hauteur

Réf. P69

- Permet d'augmenter la hauteur de 700 mm et comprenant :
- 1 écrou, 1 rallonge de tringle de 700 mm, 1 coulisseau
- 1 bague antibruit, 2 vis M5 x 19
- Hauteur avec kit grande hauteur : $2\,940 + 700 = 3\,640$ mm

Agrément CFPF jusque portes
2 500 mm

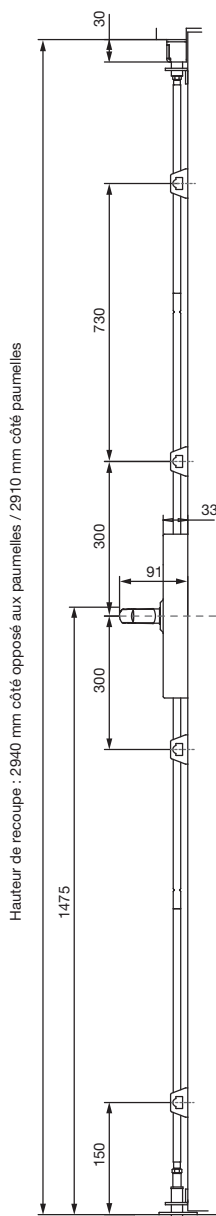

Agrément homologuée CFPF
Pose côté paumelles

